

FICHE TECHNIQUE

Édition 10/2024

Usage

Cette pierre est souvent choisie pour recouvrir les sols dans divers espaces tels que les cours, allées ou terrasses.

Le type de matériau et la finition de la surface doivent être soigneusement choisis en fonction du type d'usage et de la destination prévus.

⚠ Avertissement

Les dimensions données sont des dimensions nominales faisant l'objet de tolérances dimensionnelles précisées dans la norme NFB 10.401 et 10.402.

Des nuances de couleurs peuvent apparaître et ce même dans un lot identique.

PP Déclinaisons de produits

- Pavé
- Parement
- Enrochement




Variations très prononcées, pouvant inclure des couleurs distinctes

Retrouvez-nous sur :
pierreetparquet.fr

Limoges

Origine:

Pierre calcaire originaire de France

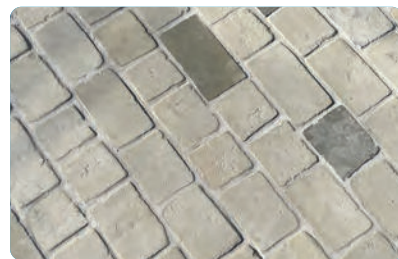

Aspect

Fond de couleur beige avec des variations de couleurs qui varient du marron au beige clair

Caractéristiques

Roches sédimentaires - roches carbonatées - Calcaires fossilifères (EN 12670)

Données techniques

Masse volumique apparente (EN-1936/2010) -> 2390 kg/m³

Résistance à la compression (NBN EN 1926) -> 99 N/mm²

Résistance à la flexion (NBN EN 12372) -> 12,9 N/mm²

Porosité (NBN EN 1936) -> 11,4 vol%

Résistance au gel (NBN EN 12371) -> 144 Cycles

Résistance à l'abrasion (NBN EN 1341) -> 20,0 mm

Pose

Après livraison sur le chantier, la marchandise doit être entreposée à l'intérieur ou à défaut être protégée contre la pluie et l'encrassement. Si la marchandise est abîmée, cassée ou présente des défauts visuels apparents, il est impératif de prévenir le fournisseur avant la pose. Avant la pose, la marchandise des différentes palettes doit être mélangée afin d'obtenir un résultat harmonieux en couleurs et en nuances.

Après la pose, aucune réclamation ne sera acceptée sauf en cas de vices cachés.

Entretien

Une fois que votre revêtement de sol est posé, jointé et sec, suivez ces étapes pour un entretien optimal :

1. Premiers Nettoyages : Dès que possible et les jours suivant le jointoiment nettoyez votre sol avec «LITHOFIN MN Multi-nettoyant» pour enlever les résidus. N'hésitez pas à reproduire l'opération jusqu'à obtenir un sol sans laitance de ciment, propre et sec. (Évitez les produits acides.)
2. Séchage : Laissez ensuite le sol sécher complètement, ce qui prend généralement 4 à 6 semaines.
3. Protection : Une fois le sol propre et sec à savoir sans remontée de laitance de ciment supplémentaire, appliquez un produit hydrofuge/oléofuge comme «DALEP Protect'Max» pour protéger la pierre. Cette opération est recommandée tous les 2 à 3 ans en extérieur (sol propre et sec) et après chaque nettoyage annuel, si effectué. Vous pouvez augmenter cette fréquence pour les lieux encrassés et sollicités, toujours sur support propre et sec.
4. Entretien Extérieur : À la sortie de l'hiver, utilisez «DALEP Net Express» pour éliminer les salissures, traces de pollution, mousses, lichens et autres micro-organismes. Veillez à bien rincer et éliminer tout produit restant dans les plus brefs délais.



PP PIERRE & PARQUET